


TIGER Neo

48HL4M-DB

450-475 W_p

MODUŁ JEDNOSTRONNY
Z PODWÓJNĄ SZYBĄ ALL BLACK

N-type

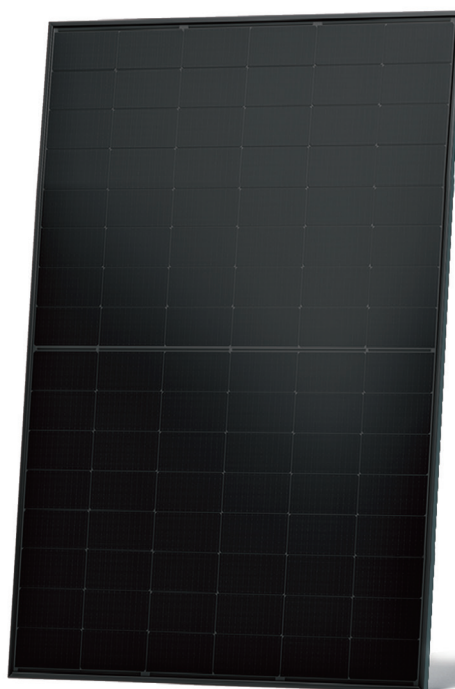

Technologia N-type

Moduły N-type wykonane w technologii TOPCon (Tunnel Oxide Passivating Contacts) zapewniają wysoką sprawność w niepełnym nasłonecznieniu oraz wolniejszą degradację wywołaną efektem LID i LeTID.



Trwałość w warunkach ekstremalnych

Wysoka odporność na mgłę solną i amoniak.



Technologia SMBB

Lepsze wychwytywanie światła i przewodzenie energii elektrycznej zapewniają wyższą moc i niezawodność modułu.



Technologia HOT 3.0

Moduły N-type wykorzystujące technologię JinkoSolar HOT 3.0 oferują lepszą wydajność i niezawodność.




Podwyższona wytrzymałość mechaniczna

Wytrzymałość na obciążenia statyczne:
do 6000 Pa dla obciążeń testowych od frontu
do 4000 Pa dla obciążeń testowych od tyłu



Gwarantowana odporność PID

Gwarancja znakomitej ochrony przed PID dzięki zoptymalizowanemu procesowi produkcji i kontroli jakości materiałów.

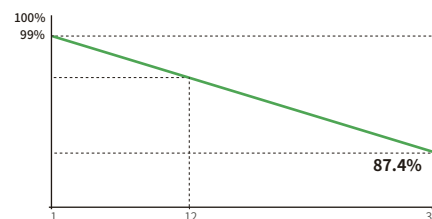

25 letnia	30 letnia	1%	0.40%
gwarancja produktowa	gwarancja liniowego spadku mocy	Degradacji w pierwszym roku	% roczna degradacja przez 30 lat

- IEC61215:2021 / IEC61730:2023
- IEC61701 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804
- ISO9001:2015: System zarządzania jakością
- ISO14001:2015: System zarządzania środowiskowego
- ISO45001:2018: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy



POSITIVE QUALITY™
Continuous Quality Assurance

JKM450-475N-48HL4M-DB-Z1-EU-PL

48HL4M-DB 450-475 Wp

Charakterystyka mechaniczna

Rodzaj ogniwa	Monokrystaliczne typu N
Liczba ogniw	96 (48×2)
Wymiary	1762×1134×30 mm
Masa	24.0 kg
Szyba przednia	2.0 mm, Powłoka antyrefleksyjna,
Szyba tylna	2.0 mm, Szkło wzmocnione termicznie
Rama	Anodowany stop aluminium
Junction Box	Stopień ochrony IP68
Klasa ochronności	Klasa II
Klasa odporności ogniowej IEC	Klasa C
Typ złącza	JK03M / JK03M2 / Inne*
Kable wyjściowe (Łącznie ze złączem)	4.0 mm ² ; (+): 400 mm , (-): 200 mm inne długości dostępne na zamówienie

* MC4 i MC4-Evo2 dostępne na życzenie i w zależności od dostępności

Konfiguracja pakowania

Wymiary palety	1792×1140×1249 mm
Szczegóły pakowania (Dwie palety = Jeden stos)	37 szt./paleta, 74 szt./stos, 962 szt./kontener 40'HQ

Parametry elektryczne (STC)


Moc maksymalna - P _{max} [Wp]	450	455	460	465	470	475
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej - V _{mp} [V]	30.25	30.48	30.71	30.94	31.17	31.40
Prąd w punkcie mocy maksymalnej - I _{mp} [A]	14.88	14.93	14.98	15.03	15.08	15.13
Napięcie obwodu otwartego - V _{oc} [V]	36.04	36.21	36.38	36.55	36.72	36.89
Prąd zwarcia - I _{sc} [A]	15.76	15.81	15.86	15.91	15.96	16.01
Sprawność modułu STC [%]	22.52	22.77	23.02	23.27	23.52	23.77
Tolerancja mocy	0 ~ +3 %					
Współczynnik temperaturowy dla P _{max}	-0.29 %/°C					
Współczynnik temperaturowy dla V _{oc}	-0.25 %/°C					
Współczynnik temperaturowy dla I _{sc}	0.045 %/°C					

Warunki STC: Natężenie promieniowania 1000 W/m², Temperatura ogniwa 25°C, AM = 1.5

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	-40 °C ~ +70 °C
Maksymalne napięcie systemu	1500 VDC (IEC)
Maksymalny znamionowy prąd bezpiecznika	30 A


Rysunki techniczne

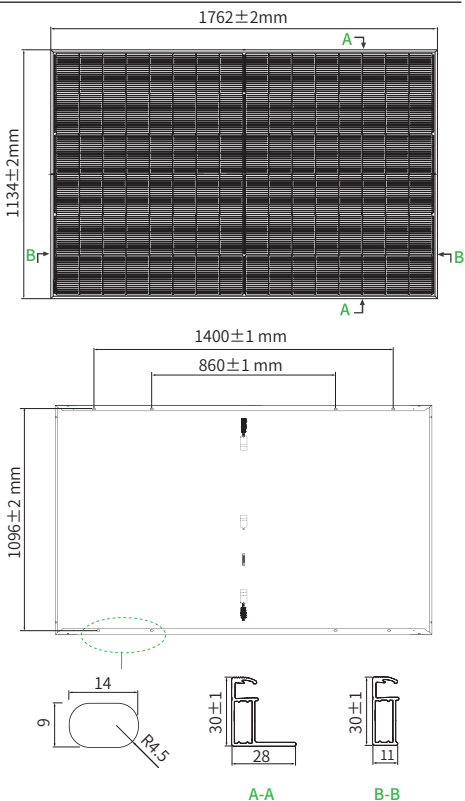


Uwaga: Dokładne wymiary modułu wraz z zakresem tolerancji dostępne są w szczegółowych rysunkach technicznych.

Charakterystyki elektryczne

Wykres prądu w funkcji napięcia (48HL4M-DB 460W)

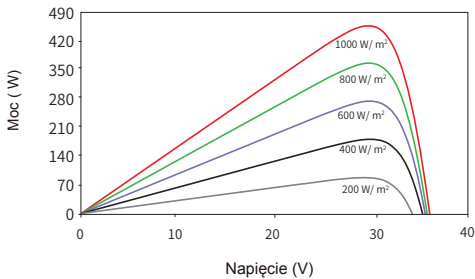

Wykres prądu w funkcji napięcia (48HL4M-DB 460W)

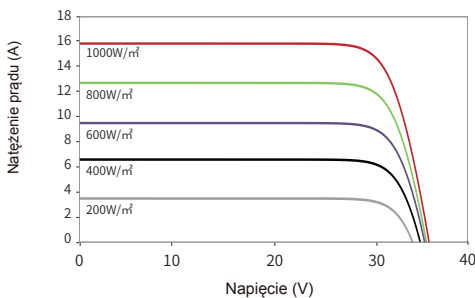

Jinko Solar

© 2024 Jinko Solar Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uwaga: Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa oraz montażu. Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej interpretacji. Informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Polska wersja tego dokumentu jest jedynie tłumaczeniem pomocniczym. W przypadku rozbieżności między wersją angielską a polską, rozstrzygająca będzie wersja angielska.

JKM450-475N-48HL4M-DB-Z1-EU-PL

www.jinkosolar.com
www.jinkosolar.eu